新しい幸せを、わかすこと。

NORITZ

エコ＊リラ＊キレイ

2012年6月発売予定です。
仕様等の変更の可能性もございます。

高効率ガスふろ給湯器

GT-C(V)**52シリーズ

（CV：浴室三方弁ユニットCVU-1対応商品）

発売予定：6月1日

（＊仕様・価格等は予定です）

Ver.1.0

All Rights Reserved. Copyright © Noritz Corporation 2012

2012年1月

■市場動向

1. 既設需要の拡大

・新設住宅着工数は80万戸程度の推移を予想
・80年代後半以降の水周りの増改築需要の増加(1,500万戸強)

2. 大震災によるエネルギー需要の変化

・深刻な電力不足による節電の取組み加速(節電実行基本方針)
・ガスエネルギーの再評価(エネルギー分散化)

3. 低炭素社会に向けた取組み加速

・「エコジョーズ化宣言2013」により13年4月以降は原則エコジョーズ
・改正省エネ法による新トップランナー基準の設定(2015年予定)
・ドレン排水規制緩和に向けたガイドライン検討(JIA認証の見通し)

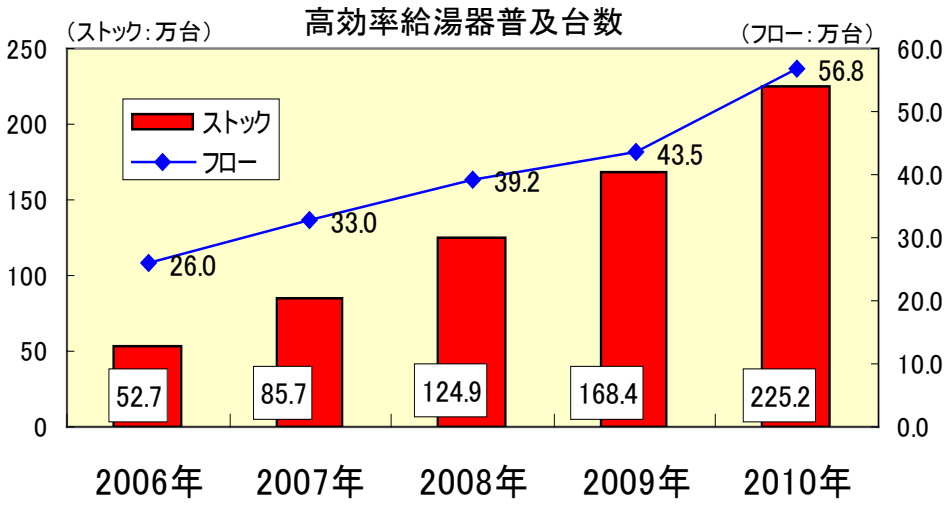

出典:日本ガス石油機器工業会、本田技研工業出荷台数より

エコジョーズ化宣言 2013
2013年、ガス給湯器はエコジョーズへ。

All Rights Reserved. Copyright © Noritz Corporation 2012

環境省が認証した業界初のエコ・ファースト企業です。

■商品ポイント

新エコスイッチになって、

『最適エコ運転機能』搭載

暮しがもっと楽しくなる、最もエコな給湯器！

スイッチひとつで、もっと節約できる！
『新エコスイッチ』 5つの機能にグレードアップ！

楽しく節約が続けられる！
『エネルック機能』 使い過ぎが一目でわかる！

使用電力大幅ダウンで節電対策！（弊社10年前製品と比較：ドリムスGT）
待機時電力約70%ダウン！消費電力約30%ダウン！

All Rights Reserved. Copyright © Noritz Corporation 2012

■商品特長

★5つの機能にグレードアップ！

1．新エコスイッチ

節約がもっと進む「エコスイッチ」に、新たな機能が増えました。
今までと変わらない使用感で、確実に光熱費を節約します。

お客さまの“意識”で更に省エネが進みます。

従来エコスイッチ

≪給湯運転≫
給湯適量設定
（給湯量セーブ）

≪ふろ運転≫
保温温度ひかえめ設定
（ふろ自動保温-1℃制御）

※エコスイッチOFFの場合は通常の設定に戻ります。
※個別の機能設定はできません。

新エコスイッチ

『最適エコ運転機能』

①ふろ自動エコ運転 新機能

≪給湯運転≫
②給湯適量設定
③給湯温度ひかえめ設定 新機能

≪ふろ運転≫
④保温温度ひかえめ設定
⑤お湯はりひかえめ設定 新機能

All Rights Reserved. Copyright © Noritz Corporation 2012

■商品特長

★5つの機能にグレードアップ！

1．新エコスイッチ

①ふろ自動エコ運転

新機能

『最適エコ運転機能』

ふろ給湯器が持つ最高の熱効率で運転するように、湯量、燃焼量自動調整して自動お湯はりを行います。また、保温運転時も通常より少し長めの間隔で追い焚き運転します。省エネ優先で運転するので、光熱費もしっかり抑えられます。

【ご注意】
ふろ自動エコ運転は、湯量や燃焼量を抑えながら運転する場合があります。その場合、お湯張り時間は通常よりも遅くなります。

All Rights Reserved. Copyright © Noritz Corporation 2012

■商品特長

★5つの機能にグレードアップ！

1．新エコスイッチ

②給湯適量設定

お客様のお好みに合わせて、給湯器からの出湯量を
「8L/分・10L/分・12L/分・OFF」に設定ができます。
節水(低水圧用)シャワーヘッドを組合せることで、使用感を損なうことなく
確実に節水効果が得られます。

③給湯温度ひかえめ設定

新機能

リモコンの温度表示はそのままで、給湯温度を設定温度から-1℃下げた
温度で出湯します。お客さまが不便を感じる事なく使用して頂け、ガスの
使用を節約できます。

リモコン温度表示

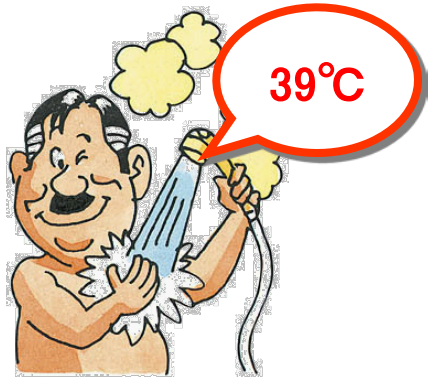

All Rights Reserved. Copyright © Noritz Corporation 2012

■商品特長

★5つの機能にグレードアップ！

1．新エコスイッチ

④保温温度ひかえめ設定

ふろ自動保温中の保温温度を、入浴した際に不快に
感じないレベルのふろ設定温度を1℃下げた温度でキープし保温します。

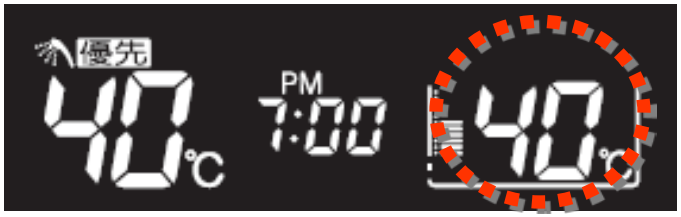

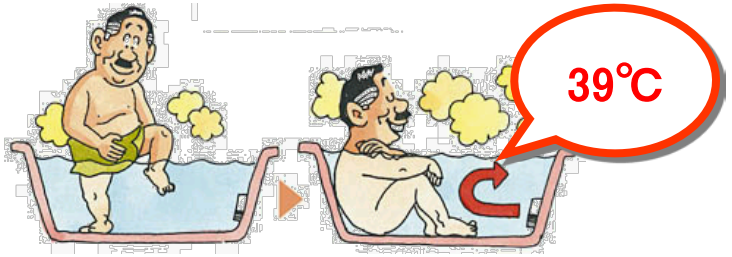

※ごきげんオート作動時（全自動タイプ）には、ふろ設定温度まで沸かし直します。

⑤お湯はりひかえめ設定

新機能

リモコンの水位表示はそのままで、ふろ湯量を少しひかえめにお湯はりします。
いつもと変わらない感覚で入浴できます。

	フルオート	オート
	水位	水量
リモコンを1目盛り下げる	2cm低下	設定水量 −20～30L
エコスイッチを押す	1cm低下	設定水量 −10L

All Rights Reserved. Copyright © Noritz Corporation 2012

■商品特長

★5つの機能にグレードアップ！

1．新エコスイッチ

好評のエコスイッチがさらに進化

エコスイッチを押すだけで、しっかり省エネ！ますます節約！

LPGの場合・・・ガス料金、水道料金の合計が

年間で約**8，300**円お得になります。

	上下水道料金			ガス料金（13Aの場合）			ガス料金（LPGの場合）			年間トータルコストメリット	
	エコスイッチなし	エコスイッチあり	差	エコスイッチなし	エコスイッチあり	差	エコスイッチなし	エコスイッチあり	差	13A	LPG
最適エコ運転	0	0	0	23,891	23,652	239	34,989	34,639	350	239	350
給湯流量最適設定（9L/分→8L/分）	12,220	10,862	1,358	11,734	10,430	1,304	16,682	14,829	1,854	2,662	3,211
給湯温度ひかえめ設定（表示温度-1℃）	10,862	10,862	0	10,430	10,013	417	14,829	14,235	593	417	593
お湯は量ひかえめ設定（表示湯量-10L）	27,156	25,798	1,358	26,076	24,772	1,304	37,072	35,218	1,854	2,662	3,211
ふろ自動保温ひかえめ設定（表示温度-1℃）	0	0	0	711.28	0	711	922	0	922	711	922
合計			2,716			3,975			5,573	6,691	8,288

All Rights Reserved. Copyright © Noritz Corporation 2012

■商品特長

★使い過ぎが一目でわかる！

2. エネルック機能（標準リモコンに搭載）

リモコンの画面表示でエネルギー使用量を一目で確認できるので、
毎日の節約の心がけも続きます。

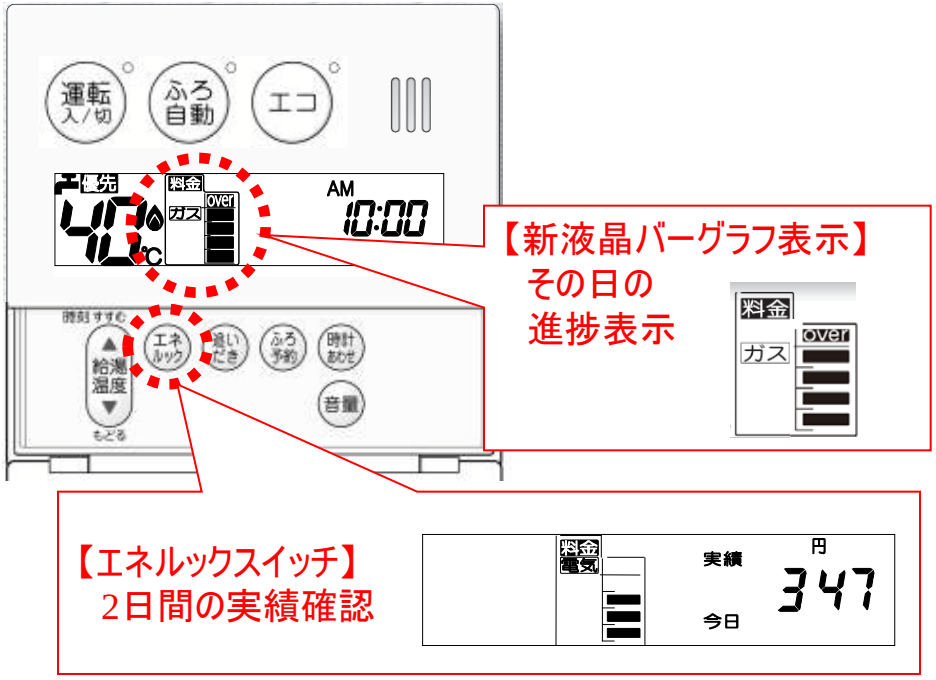

※RC-E9101-1シリーズのエネルックは台所リモコンのみの機能です。

高機能リモコンなら
さらに便利に、もっと楽しく！

瞬時値表示

エネるっくんアニメーション

All Rights Reserved. Copyright © Noritz Corporation 2012

■商品特長

★使い過ぎが一目でわかる！

2. エネルック機能（標準リモコンに搭載）

①新液晶バーグラフ表示

過去の使用量の平均を「目標値」として、給湯器が使いすぎをチェックします。
使用中はリモコンで表示しているので、節約の意識を持ち続けられます。

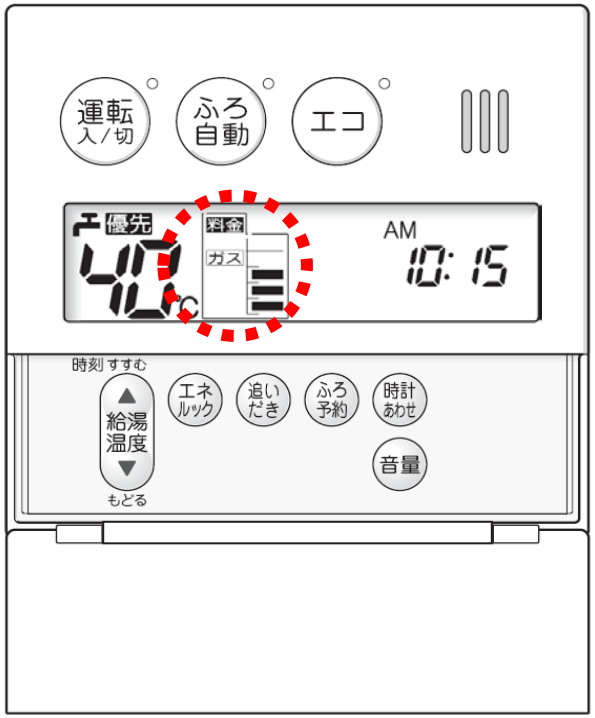

バーグラフ表示例



目標値ライン

目標値101%以上で「over」表示
目標値111%以上なら「over」点滅表示

目標値以下を4目盛り（1目盛り25%）で表示

その他エネルギーの表示例



お湯



CO2



電気
（電力測定ユニット接続時）

All Rights Reserved. Copyright © Noritz Corporation 2012

■商品特長

★使い過ぎが一目でわかる！

2. エネルック機能（標準リモコンに搭載）

②エネルックスイッチ

昨日と今日の使用状況情報が確認出来ます。

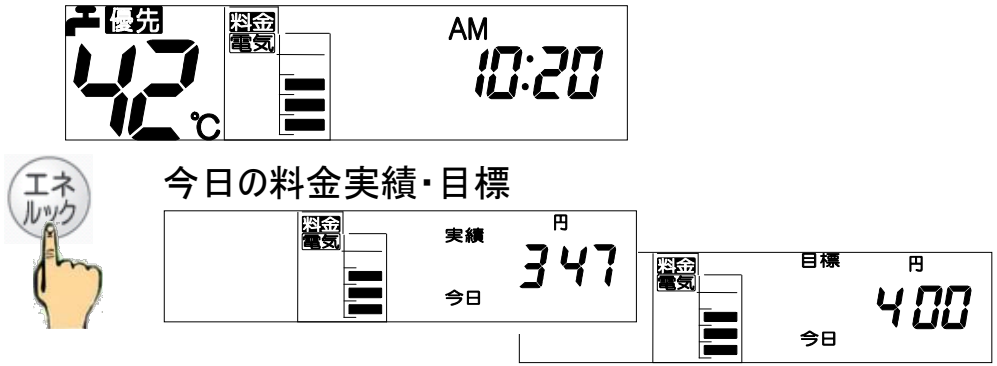

エネルックボタンを押す毎に、
「電気」「ガス」「お湯」「CO2」
の項目に切り替わります。

③今日の実績表示

運転スイッチ切時に「今日の実績」を表示します。

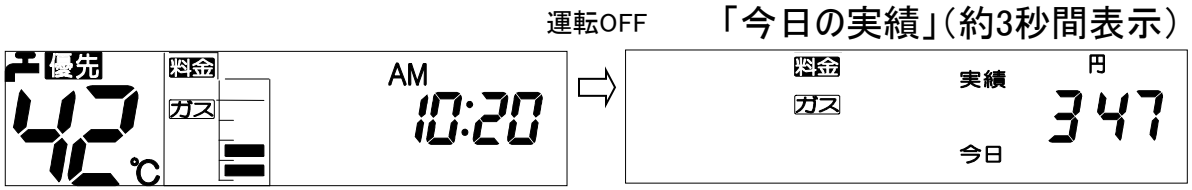

※電気（電力ユニット接続時）→ガス→お湯→CO2の順に運転OFFの度に表示が切り替わります。

All Rights Reserved. Copyright © Noritz Corporation 2012

■商品特長

★ガス給湯器でしっかり節電に貢献！

3. 使用電力大幅削減

【ご注意】
開発中のため
最終数値は未定

節電を迫られる今だからこそ、現在ご使用の給湯器よりも、待機時消費電力・運転時の消費電力を大幅低減し、ご家庭の節電に貢献します。

待機時消費電力	⇒	目標1.1W以下(70%ダウン予定)
定格消費電力	⇒	目標110W以下(30%ダウン予定)
凍結予防ヒーター運転 (24号全自動壁掛型)	⇒	目標180W以下

※弊社10年前機器比較(ドリムスGT)

※待機消費電力はJGKAが定める『ガス・石油機器の待機時消費電力の定義及び測定方法』による
※定格消費電力は給湯・ふろの能力最大運転時の値。また、排気バリエーションによって異なります

【参考】家庭に占める待機時消費電力

家庭に占める待機時消費電力の割合

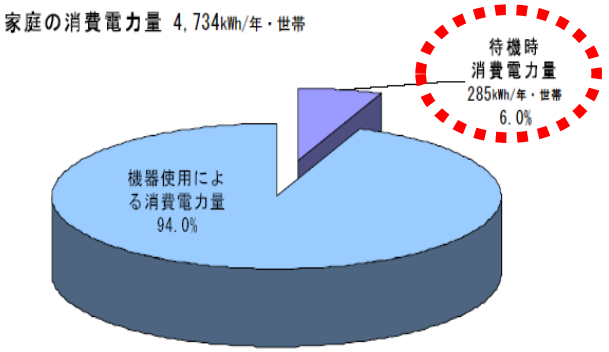

図5-1 家庭の消費電力量に占める待機時消費電力量の割合

待機時消費電力の内訳

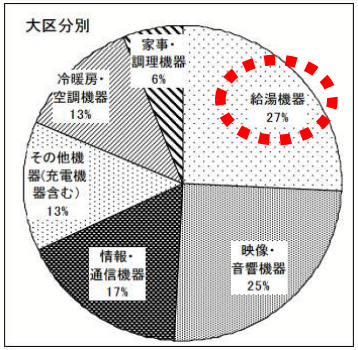

主な家電製品の待機時消費電力

製品名	待機時消費電力(W)		標準モード
	平成19年	平成20年	
ヒートポンプ給湯器	9.0	9.1	(オン+オフ)/2
電気温水器	5.9	5.5	(オン+オフ)/2
ガス風呂給湯器(暖房付)	4.6	4.4	(オン+オフ)/2
ガス風呂給湯器	3.8	3.6	(オン+オフ)/2
デジタル放送チューナー	3.1	1.3	オフ
温水暖房便座(瞬間式)	2.3	1.9	オフ
パソコン(一体型)	1.5	1.9	オフ
電気マッサージ椅子	1.3	1.0	オフ
食器洗浄乾燥機	1.3	1.2	オフ
冷暖房兼用エアコン	0.8	0.7	オン
テレビ	0.4	0.2	(オン+オフ)/2

(省エネルギーセンター「H20待機時消費電力調査報告書」より)

All Rights Reserved. Copyright © Noritz Corporation 2012

■商品特長

★ガス給湯器でしっかり節電に貢献！

4. 太陽光発電との併用可能

オプションリモコン(C001シリーズ)で、弊社太陽光発電システムとのシステムアップが可能です。リモコンで発電状況や電気まで含めたチェックが簡単に行え、電気と給湯の光熱費がまとめて確認できます。

●画面表示一例

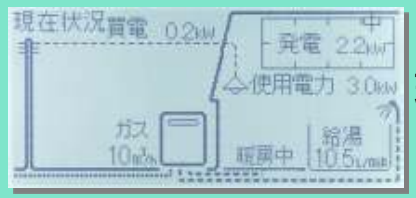

現在状況

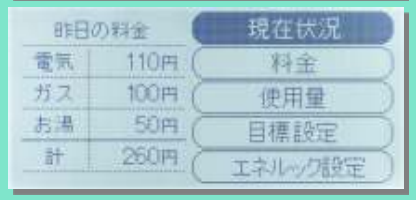

昨日の料金

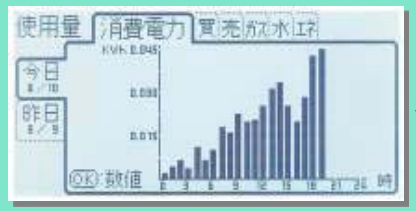

各種資料量

All Rights Reserved. Copyright © Noritz Corporation 2012

■商品特長

★2日目の残り湯利用も省エネ！

5. ふろ高効率(定格効率)

さまざまな入浴スタイルに対応できる様に、
ふろ熱効率を、92%に高効率化しました。
入浴時間の長いご家庭や、二日目の残り湯も
更に省エネでおふろが楽しめます。

ecoジョーズ ＋ ふろ高効率 92%

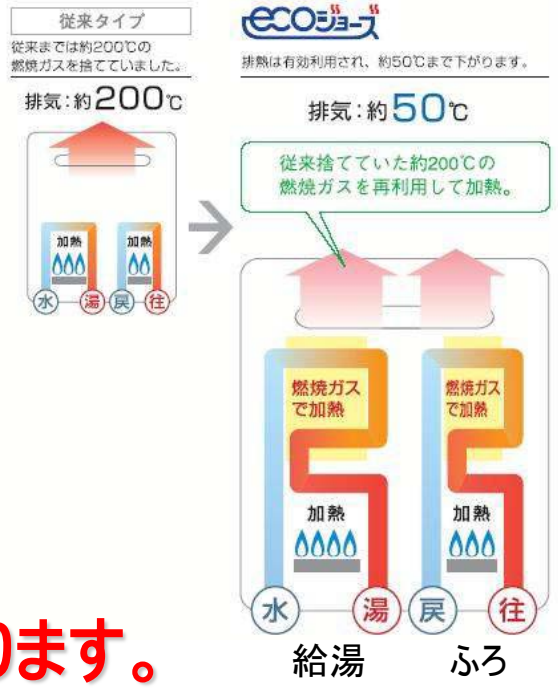

排気バリエーションを含む全機種に搭載！

従来商品に比べ
“保温”や“追い焚き”が「エコでお得」になります。

All Rights Reserved. Copyright © Noritz Corporation 2012

■商品特長

★毎日の家事がラクになる！

6. サポート機能

①おまかせエコ自動

夕食の片付け後のおふろ準備は、面倒な家事仕事のひとつです。
新しいふろ給湯器なら、忙しい家事へ賢くお手伝い！おふろ洗いをしたら、
スイッチを押すだけ！おふろの準備は給湯器に「おまかせ」！

＜従来の機能＞

・ふろ自動予約
・浴槽栓抜け検知
・ふろ配管クリーン

＋

＜GT-C52新機能＞

・ふろ自動エコ運転（最適燃焼）
・お湯はりひかえめ設定
・保温温度ひかえめ設定

②おまかせエコ保温

入浴時間が不規則でも安心！保温や節電などの給湯器の難しい節約は、
お客さまの使い方の応じて、給湯器が賢く「せつやく」

＜従来の機能＞

・フレックス保温
（入浴検知による時間補正）

＋

＜GT-C52新機能＞

・温度ひかえめ保温
・凍結予防低電力化

All Rights Reserved. Copyright © Noritz Corporation 2012

■商品特長

★誰でも安心して使える！

6. サポート機能

③あんしん設定

小さいお子様や操作が苦手な方でも、
安心して入浴していただける機能が満載です。

給湯ホットロック	**うっかり操作間違えでも“あんしん”** 設定最高温度をお好みの温度に設定できます。 給湯：32、35、37～48、50、55、60℃ ふろ：33～48℃
ふろホットロック	
お湯はり完了 リピート報知	**テレビに夢中でも“あんしん”** お湯はり完了を1分間隔で6回お知らせします。
バックライト明るさ調節	**暗い場所でも“あんしん”** 台所リモコンのバックライトを3段階に調整できます。
ゆっくりガイダンス （RC-C001のみ）	**リモコン操作の確認でも“あんしん”** 読み上げスピードを2段階に調整できます。

All Rights Reserved. Copyright © Noritz Corporation 2012

■商品特長

★おふろで節電が楽しくなる！

7. 節電応援提案

①クールダウン浴(夏の節電)

体温より少し“ぬるめ”の入浴で、火照った体を落ち着かせます。暑い夏でも、エアコンを少し控えて過ごしてみませんか？

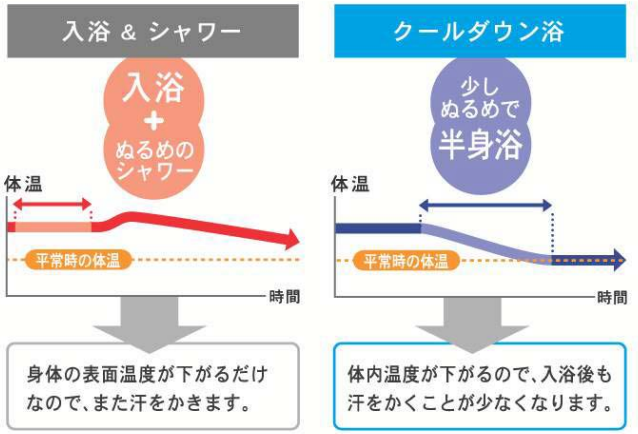

低温度出湯
低温度お湯はり
半身浴モード (RC-C001のみ)

少しぬるいシャワーで汗をスッキリ洗い流します。
体温より少しぬるい35℃の給湯ができます。

気分は温水プールから出た爽快感が楽しめます。
32～35℃のお湯はりができます。

その日の気分で“半身浴設定”
通常と半身浴用の2種類の設定ができます。

ココロもカラダも、
おふろで“打ち水”するとスッキリ爽快！

All Rights Reserved. Copyright © Noritz Corporation 2012

■商品特長

★おふろで節電が楽しくなる！

じんわりあたたまる。心地よいゆらぎ。マイクロバブル浴

7. 節電応援提案

②マイクロバブル浴(冬の節電)

皮膚表面のぬるくなったお湯を取り除くことで、温浴効果を保ちます。短時間で体を芯からあたため、寒い冬でも暖房を少し控えておやすみいただけます。

戸建住宅のみ

※マイクロバブル浴は別途マイクロバブル対応循環アダプターと対応リモコンが必要です。
※集合住宅には対応しません。

マイクロバブル浴やクールダウン浴をもっと楽しむオプション機器も充実

5V型ワイドワンセグ防水テレビ

12V型地上デジタルハイビジョン液晶防水テレビ

All Rights Reserved. Copyright © Noritz Corporation 2012

■商品特長

★4つのリモコンラインアップ！

8. 選べるリモコン

お好みに合わせて4タイプのリモコンからお選び頂けます。
インテリアに調和するデザインで毎日の生活に自然に溶け込みます。

●対応リモコン

タイプ	高機能リモコン	標準リモコン	デザインリモコン	シンプルリモコン
品名	RC-C001(P)シリーズ	RC-E9101(P)-1シリーズ	RC-A001シリーズ	RC-B001シリーズ
イメージ				
通話	○(ラインアップあり)	○(ラインアップあり)	×	×
エネルック	○(高機能)	○(シンプル)	×	×
エコスイッチ	○	○	○	×

GOOD DESIGN AWARD 2011

2010年
グッドデザイン賞受賞

※別途サブリモコンの設定もあります。
※オプション品を使用する場合は、ご使用になれないリモコンもあります。

All Rights Reserved. Copyright © Noritz Corporation 2012

■商品特長

★すぐに使える楽しい説明書！

9. かんたん取扱説明書

オールカラーで、写真やイラストを活用し、全てのお客さまがわかりやすく給湯器をご使用いただける様に工夫しています。

【簡単操作編】

雑誌感覚で、お客さまの生活に合せた基本操作を掲載しています。

【応用編】

詳細設定など応用的な内容を詳しく掲載しています。

All Rights Reserved. Copyright © Noritz Corporation 2012

■商品特長

★かんたんに取替え出来る！

10. 本体重量軽減

狭小スペースでの一人施工、集合住宅への搬入作業を考慮し、
基幹部品の徹底した軽量化を実現させ、本体重量を低減しました。

現行品31.5kg
(24号壁掛型)

→

目標30.0kg以下
(24号壁掛型)

【ご注意】開発中のため最終数値は未定

11. 排気バリエーションラインアップ拡充

①排気延長対応

後方排気延長(TB)と前方排気延長(T)タイプを
ラインアップしました。新築及び既築の集合住宅の
エコジョーズ提案が簡単に行えます。

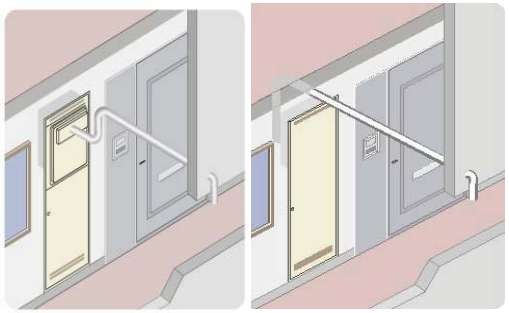

前方排気延長　後方排気延長

②超高層対応

超高層(L)タイプをラインアップしました。
高層化が進む都心部の集合住宅でもエコジョーズ提案が簡単に行えます。

All Rights Reserved. Copyright © Noritz Corporation 2012

■商品特長

★集合住宅へ提案出来る！

12. 受注標準色対応

建物の外壁やパイプシャフトのカラーにマッチするように、16色の「受注標準色」をラインアップしました。

オフホワイト	OW	ユーログレー	EG
ローズベージュ	RB	ハニーブラウン	HB
タルトベージュ	TB	グランドブラウン	GB
ダッチベージュ	DB	オリーブブラウン	OB
アッシュグレー	AG	マイルドブラウン	MB
アースブラウン	EB	ストーングレー	SG
ライトブラウン	LB	ウォークブラウン	WB
オーレブラウン	AB	コーヒーブラウン	CB

・納期は約3週間程度必要になります。(1台より対応)
・屋外壁掛設置形(W)、PS標準設置(PS)のみ対応致します。
・配管カバーの対応もあります。

13. シュリンク梱包

シュリンク梱包を採用する事で、段ボールの使用量を低減しました。省資源だけでなく、施工時の廃棄物が減少します。

All Rights Reserved. Copyright © Noritz Corporation 2012

■商品特長

★集合住宅のドレン処理が解決！

14. ドレン三方弁対応機種

①フルラインアップ

ドレン排水を既存の追焚き配管を利用して、ユニットバス防水パンに排水が出来る、「ドレン三方弁」タイプをラインアップしました。
マンションの取替え提案が簡単に出来るように、
排気バリエーションも充実しています。

【対応機種】
GT-CV**52シリーズ
【排気バリエーション】
PS標準設置、扉内設置、後方排気延長、
上方排気延長、アルコーブ設置

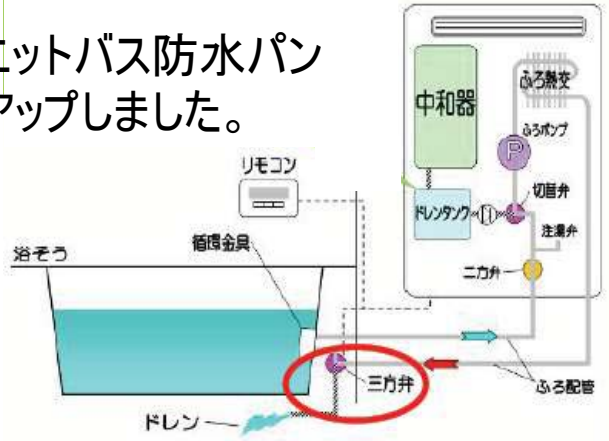

②従来タイプと同サイズ

本体サイズが従来エコジョーズ(従来給湯器)と
同サイズなので、取替え時に納まりの心配が無く
エコジョーズ提案が簡単になります。

本体寸法:高さ605mm×幅464mm×奥行240mm

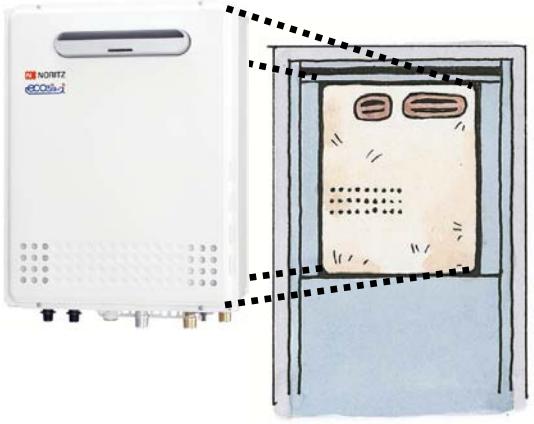

All Rights Reserved. Copyright © Noritz Corporation 2012

■商品特長

★納まる、選べる、施工性を徹底追求！

15. ドレン三方弁ユニット

①狭い隙間にも納まる「コンパクト設計」

三方弁ユニットの「厚み」「設置必要寸法」にこだわり、
設置スペースの少ない集合住宅用ユニットバスにも柔軟に対応します。

②「さまざまな施工方法」にも対応

設置するユニットバスの状況に応じて、三方弁ユニットの設置方法が
選べます。ユニットバスメーカーにより異なる追焚き配管の施工方法
に柔軟に対応します。

③「3つの追焚き配管」に対応

三方弁ユニットへの接続はクイックファスナー方式を採用し、
狭いスペースでも簡単施工が実現します。
また、継手には「フレキ配管用」「樹脂管用(φ13、φ10)」
を設定し、さまざまな追焚き配管に対応します。

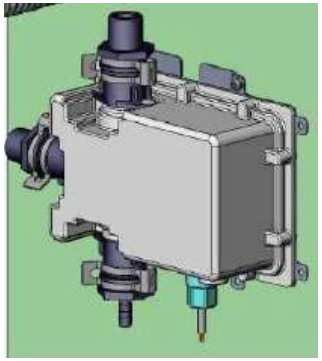

3拍子揃った三方弁ユニットで、あらゆる現場に対応！

※二重パン方式のユニットバスに対応します。(事前の設置確認が必要です。)

All Rights Reserved. Copyright © Noritz Corporation 2012

■寸法図

2012年1月時点での寸法図で、発売までに変更される場合があります。

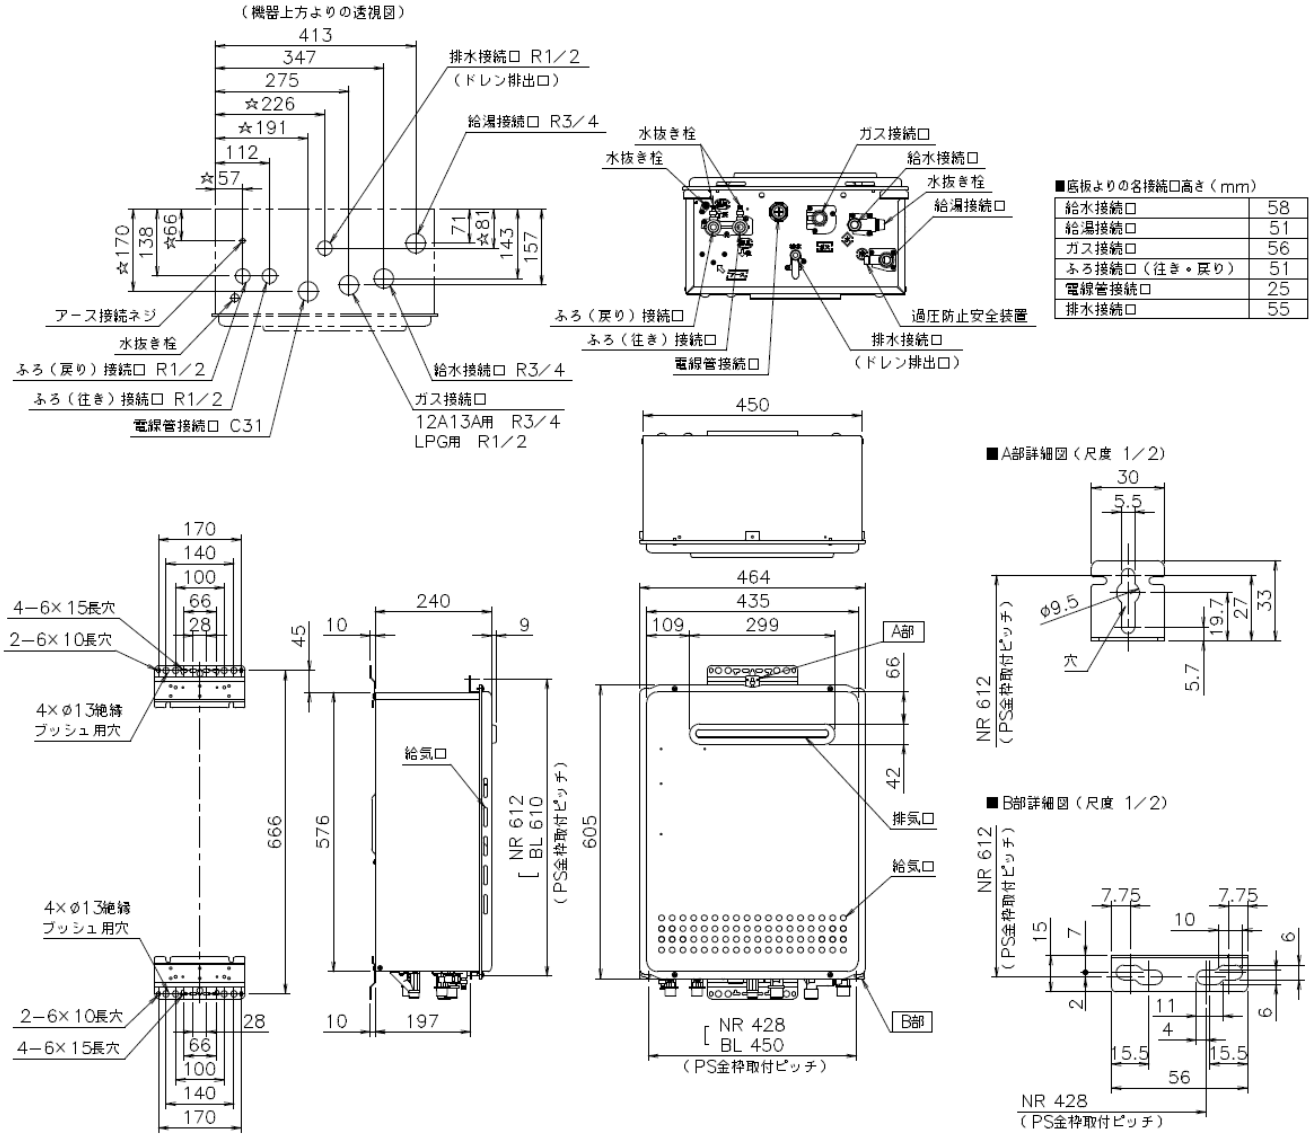

All Rights Reserved. Copyright © Noritz Corporation 2012

■商品ラインアップ

GT-C**52シリーズ

＜標準＞

号数	機能	壁掛		PS設置(排気バリエーション)					据置	
		W	TF	PS	T	TB	H	L	R	RQ
24号	全自動	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	自動	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20号	全自動	●		●	●	●	●	●	●	●
	自動	●		●	●	●	●	●	●	●
16号	全自動	●		●	●	●	●	●	●	●
	自動	●		●	●	●	●	●	●	●

GT-CV**52シリーズ

＜ドレン三方弁＞

号数	機能	壁掛		PS設置(排気バリエーション)					据置	
		W	TF	PS	T	TB	H	L	R	RQ
24号	全自動			●	●	●	●	●		
	自動			●	●	●	●	●		
20号	全自動			●	●	●	●	●		
	自動			●	●	●	●	●		
16号	全自動			●	●	●	●	●		
	自動			●	●	●	●	●		

All Rights Reserved. Copyright © Noritz Corporation 2012